Verbreiterung / Enlargement

DUCATI Scrambler 1100 Pro / Dark Pro/ Sport Pro (2021-)

Artikel Nr.: / Item-no.:


800**7616** 00 01

Schwarz/black





- 610052 00 01 Verbreiterungsplatte schwarz small 610052 00 01 Enlargement plate black small 1x 700010099 Rohradapter links 1x 700010099 Tube adapter left 1x 700010100 Rohradapter rechts 1x 700010100 Tube adapter right Rear adapter bow 700011923 Adapterbügel hinten 700011923 1x 1x 700013665 700013665 Schraubensatz Screw kit allen screw M8x45 Zylinderschraube ISK M8x45 2x Zylinderschraube ISK M8x20 2x 2x allen screw M8x20 Sechskantschraube M8x16 2x hexagon screw M8x16 4x Senkkopfschraube M6x20 4x countersunk screw M6x20 4x U-Scheiben Ø6,4 4x washer Ø6,4 U-Scheiben Ø8,4 6x washer Ø8,4 6x selbstsichernde Muttern M8 2x self lock nut M8 2x Selbstsichernde Mutter M6 self lock nut M6 4x 4x 4x countersunk washer M6 4x Senkscheibe M6 emblem H&B Ø30mm Logo H&B Ø30mm 1x 1x Karosseriescheiben Ø8,4xØ25 body washers Ø8,4xØ25
- **(B)** BENÖTIGTE WERKZEUGE **(B)** TOOLS REQUIRED







Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Verbreiterung / Enlargement

DUCATI Scrambler 1100 Pro / Dark Pro/ Sport Pro (2021-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

800**7616** 00 01

Schwarz/black





Die beiden hinteren Schrauben im Heck (Adapter Auspuffhalterung) entfernen, diese entfallen. Für eine bessere Montage, die Kunststoffverkleidung lösen.

Dismantle the rear original screws of the exhaust holder under the fender - screws are obsolete.

For a better assembly, loosen the plastic covering.


(DE) MONTAGEANLEITUNG ® MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage Adapterbügel hinten:


Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen im Heckbereich mit den Zylinderschrauben M8x45 und U-Scheiben Ø8,4.

Fastening of the rear adapter bow:

At the now free threads under the rear fender with allen screws M8x45 and washers Ø8,4.





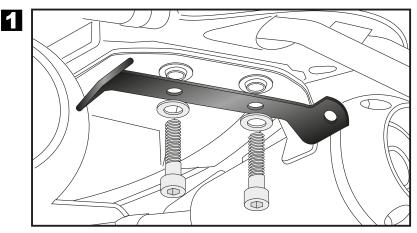


Montage Rohradapter vorne rechts/links: Die Montage erfolgt in den nun freien Gewindebohrungen mit den Sechskantschrauben M8x16 und U-Scheiben Ø8.4.

Fastening of the tube adapter front right/left: At the now free threads under the seat with hexagon screws M8x16 and washers Ø8,4.




2x



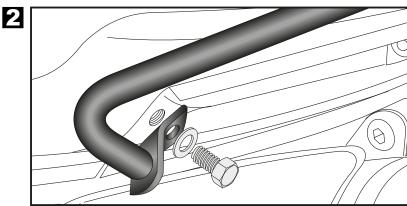

Montage Rohradapter hinten rechts/links: Die Montage erfolgt am bereits montierten Adapter mit den Zylinderschrauben M8x20, U-Scheiben Ø8,4, Karosseriescheiben Ø8,4xØ25 sowie selbstsichernden Muttern M8.

Fastening of the tube adapter rear right/left: At the already mounted rear adapter bow with allen screws M8x20, washers Ø8,4, body washers Ø8,4xØ25 and self lock nuts M8.

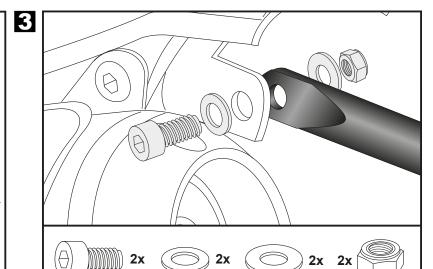

Verbreiterung / Enlargement

DUCATI Scrambler 1100 Pro / Dark Pro/ Sport Pro (2021-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

800**7616** 00 01

Schwarz/black



(B) MONTAGEANLEITUNG (B) MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage der Verbreiterung:


Die Verbreiterung wird mit den Senkkopfschrauben M6x20 und den Senkscheiben M6 von oben auf die montierten Rohradapter aufgesetzt. Von unten mit den U-Scheiben Ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 verschrauben.

Fastening of the enlargement:

with countersunk screws M6x20 and countersunk washers M6 on top of the tube adapters.

Underneath secure with washers Ø6,4 and self lock nuts M6.



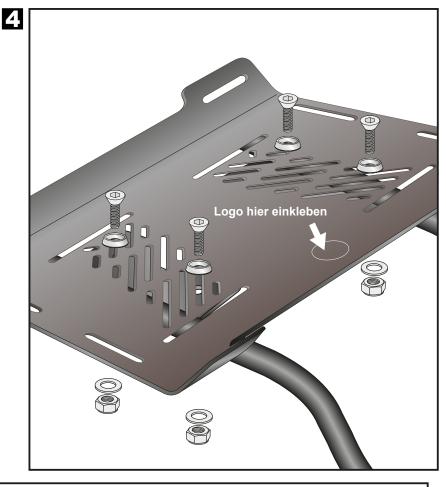



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 D-66955 Pirmasens Germany Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100 Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120 eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de