Xtravel Montagekit / Xtravel mounting kit

Passend für die Hepco&Becker Kofferträger Cutout Suitable for the Hepco&Becker side carrier Cutout

Artikel Nr.: / Item-no.:

500101





1x 700012156 Adapterblech Cutout, schwarz

1x 700012157 Schraubensatz:

8x Alu-Klemmschelle Ø16

8x Aluscheibe Ø30xØ8x5.5

10x Linsenschraube mit Flansch M6x20

(ISO 7380-2)

2x U-Scheibe Ø6.4

2x selbstsichernde Mutter M6

2x Karosseriescheibe Ø6,4xØ18

2x Linsenschrauben M6x16

1x 700012156 Adapter plate Cutout, black

1x 700012157 Screw kit:

8x Alu-clamp Ø16

8x Alu disc Ø30xØ8x5,5

10x Filister screw with flange M6x20

(ISO 7380-2)

2x Washer Ø6.4

2x Self lock nut M6

2x Body washer Ø6,4xØ18

2x Filister screw M6x16



DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE (GB) TOOLS REQUIRED



SW 10 / Size 10



Sechskantschlüssel SW 4 / Hexagon key size 4



Bei der Verschraubung in die Klemmschellen, Sicherungsmittel Loctite 243 mittelfest verwenden. When screwing into the clamps, use Loctite 243 medium strength securing agent.



Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind,wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 D-66955 Pirmasens Germany Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100 Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120 eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de




Montage der Xtravelplatte am Träger Gerade Seite:


Die Montage erfolgt von außen mit den Linsenschrauben mit Flansch M6x20 und den Aluscheiben Ø30xØ8x5,5. Diese werden durch die Langlöcher der Xtraveplatte – siehe Skizze – geführt und rückseitig in das Gewinde der Alu-Klemmschelle Ø16 eingeschraubt.

Fastening of the Xtravel plate at the carrier Straight side:

From the outside with the filister screw with flange M6x20 and the alu discs Ø30xØ8x5,5 which are led through the long holes of the Xtravel plate - see sketches - and screwed into the thread of the alu clamp Ø16 at the back.




Gerade Seite / right side

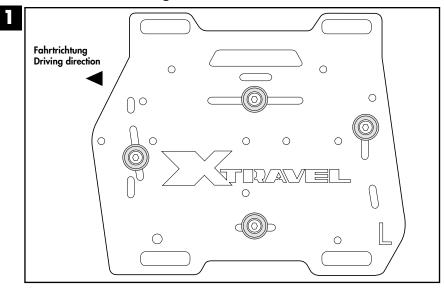

Sicht von außen / View from outside

Frontseite / Front side

Gerade Seite / right side

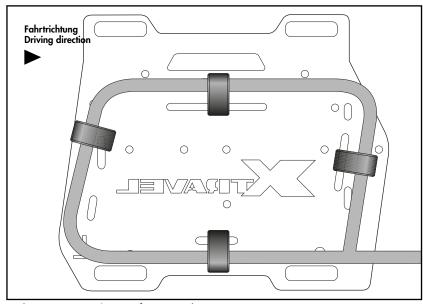


Sicht von innen / View from inside

Rückseite / Back side

Cutout Seite / side

Montage des Adapterblechs - Cutout Seite: Das Adapterblech von außen mit den Linsenschrauben mit Flansch M6x20 und den Aluscheiben Ø30xØ8x5,5 und von innen mit den U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernder Mutter M6, lose verschrauben.

Fastening of the Adapter plate - Cutout side: From the outside with the filister screw with flange M6x20 and the alu discs Ø30xØ8x5,5. From inside with washers Ø6,4 and self lock nuts M6. Do not fully tighten yet.

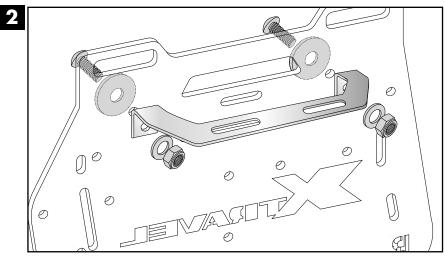

500101

(DE) MONTAGEANLEITUNG (GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Xtravelplatte am Träger Cutout Seite:


Mit den Linsenschrauben M6x16 und den Karosseriescheiben Ø6,4xØ18, die Alu-Klemmschellen Ø16 am Adapterblech befestigen. Die Alu-Klemmschellen Ø16 dabei um das obere Rahmenrohr des Kofferträgers legen.


Fastening of the Xtravel plate at the carrier Cutout side:

Fix the alu-clamps Ø16 to the adapter plate using the filister screws M6x16 and the body washers Ø6,4xØ18.


Put the alu-clampsØ16 around the upper frame tube of the side carrier.

Cutout Seite / side

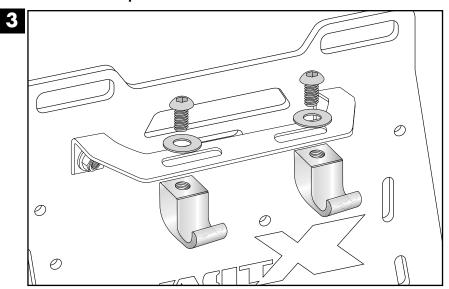



Sicht von außen / View from outside Frontseite / Front side

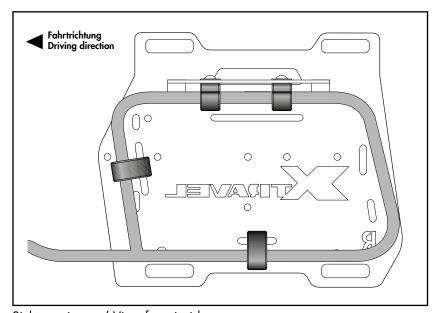

Sicht von innen / View from inside Rückseite / Back side



Alle Schrauben zunächst lose angeschraubt lassen, die Xtravelplatte ausrichten und anschließend festziehen! Die Alu-Klemmschelle Ø16 muss dabei das H&B Trägerrohr komplett umschließen!

First leave all screws loosely screwed on, align the Xtravel plate and then tighten it! The alu clamp Ø16 must enclose the H&B carrier tube completly!



Die Xtravelplatte ist kompatibel mit dem Rotopax System - entsprechende Bohrungen sind vorhanden. Weitere Infos, siehe Anleitung 500106.

The Xtravel plate is compatible with the Rotopax system - corresponding holes are available. For further information, see instruction 500106.